




MHS-3-67(T)

3 phase multistage stainless steel pump

voltage (U)	: Δ220 / Y380 v~ / 50 hz	max water temp (t _{max})	: 70 °C
power (P1)*	: 114 kw	max pressure (P _{max})	: 8 bar
power (P2)	: 100 kw	capacitor	: -
current (I)*	: Δ38 A / Y 2.2 A	seal	: 560A-15 (graphite/ceramic)
pump (in x out)	: 1" F x 1" F	bearing	: AC6202-2RS / AC6203-2RS
nominal flow (Q _{nom})	: 3.0 m ³ /h • 50 lpm	inlet & outlet	: sus304
nominal head (H _{nom})	: 50.0 m	shaft	: sus304
max flow (Q _{max})	: 5.5 m ³ /h • 92 lpm	impeller	: sus304
total head (H _{max})	: 68.0 m	diffuser	: sus304
		insulasi	: F
		ip proteksi	: ip55


PERFORMANCE CURVE/kurva performa

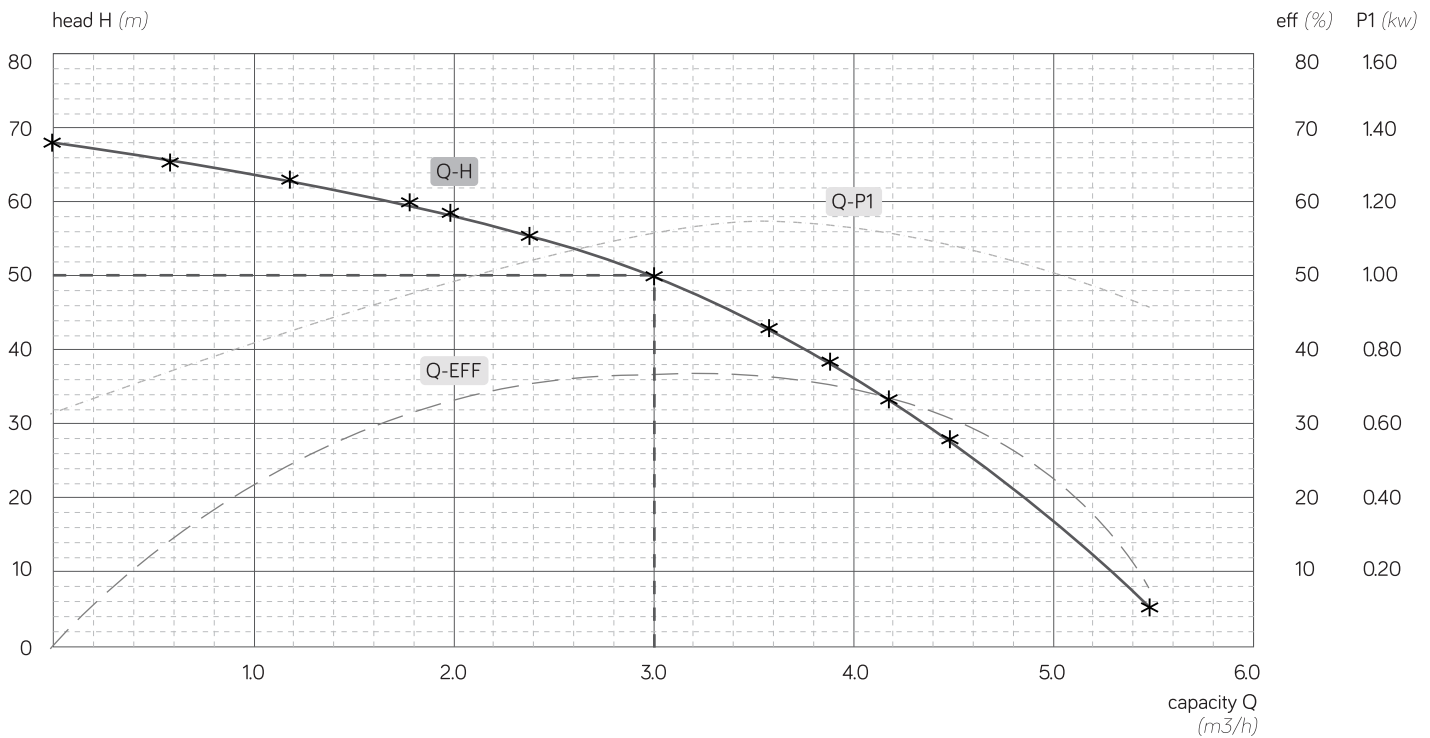

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	H (m)	I (A)	p1 (kW)	eff (%)
0.0	68.0	1.41	0.63	0.00
0.6	65.0	1.52	0.73	14.57
1.2	62.5	1.62	0.83	24.57
1.8	59.5	1.84	0.96	30.51
2.0	58.0	1.89	0.98	32.15
2.4	55.0	2.00	1.05	34.14
3.0	50.0	2.17	1.14	35.92
3.6	42.5	2.20	1.15	36.13
3.9	38.0	2.17	1.14	35.50
4.2	33.0	2.13	1.12	33.37
4.5	27.5	2.09	1.08	31.12
5.5	5.0	1.78	0.91	8.18

TECHNICAL DRAWING/gambar teknik

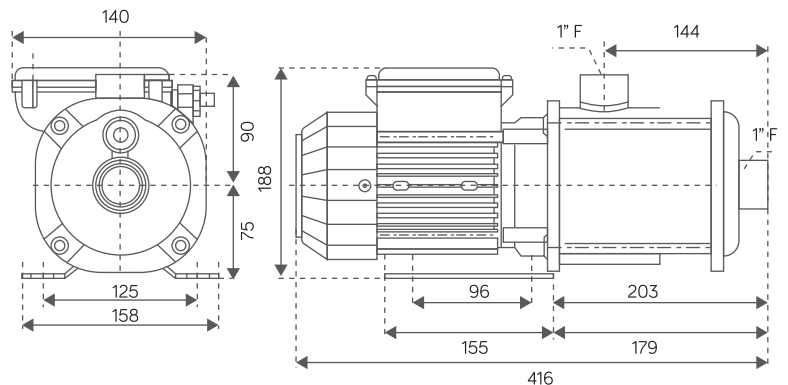

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*rated current & power

**konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya