


SJ-100S-P

stainless steel semi-jet pump



voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	max water temp (t _{max} **):	40 °C
power (P1)*	: 1023 w	suction (H _s)	: 11.0 m
power (P2)	: 375 w	capacitor	: 20 μF / 450 v
current (I)*	: 4.8 A	seal	: 301-14 (SiC/graphite)
pump (in x out)	: 1" F x 1" F	bearing	: 6202RZ x 2
head (H)	: 40 21 m	shaft	: 45#carbon steel + 2Cr13
capacity (Q)	: 13 45 lpm	impeller	: PPO
total head (H _{max})	: 45.8 m	diffuser	: PPO
nom head (H _{nom})	: 30.7 m	ventury	: PPO
max flow (Q _{max})	: 3.3 m ³ /h • 55 lpm	insulasi	: B
nom flow (Q _{nom})	: 2.0 m ³ /h • 33 lpm	ip proteksi	: ip44

PERFORMANCE CURVE/kurva performa

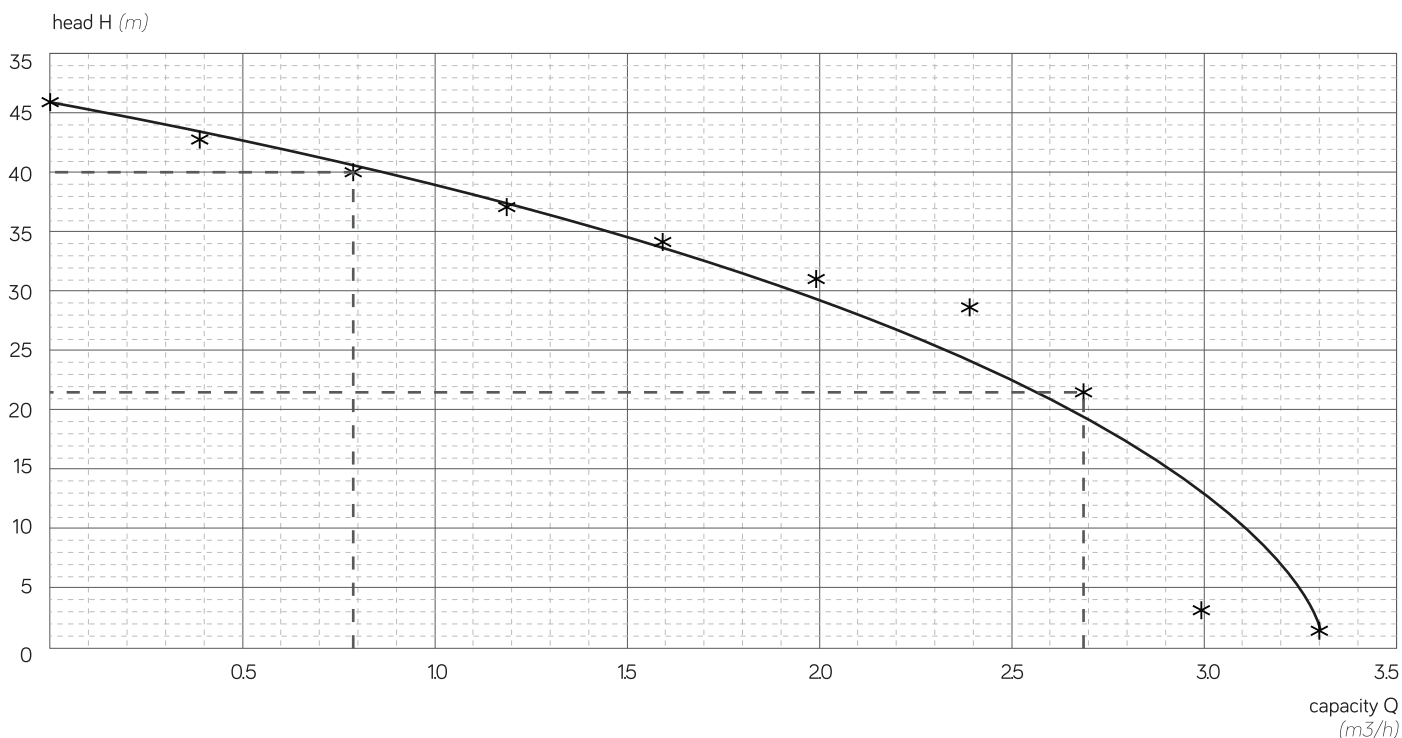

PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m ³ /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0	45.8
0.4	6.7	42.5
0.8	13.3	39.7
1.2	20.0	36.9
1.6	26.7	33.8
2.0	33.5	30.7
2.4	40.2	28.4
2.7	45.3	21.3
3.0	50.0	28
3.3	55.0	12

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*arus pengenal **terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya