


## SJ-80S-P

stainless steel semi-jet pump



voltage (U)	: 1 x 220 v~ / 50 hz	max water temp (tmax)**:	40 °C
power (P1)*	: 810 w	suction (Hs)	: 11.0 m
power (P2)	: 250 w	capacitor	: 14 µF / 450 v
current (I)*	: 3.8 A	seal	: 301-14 (SiC/graphite)
pump (in x out)	: 1" F x 1" F	bearing	: 6202RZ x 2
head (H)	: 39   16 m	shaft	: 45#carbon steel + 2Cr13
capacity (Q)	: 10   40 lpm	impeller	: PPO
total head (Hmax)	: 44.1 m	diffuser	: PPO
nom head (Hnom)	: 27.5 m	ventury	: PPO
max flow (Qmax)	: 3.0 m <sup>3</sup> /h • 50 lpm	insulasi	: B
nom flow (Qnom)	: 2.0 m <sup>3</sup> /h • 33 lpm	ip proteksi	: ip44

### PERFORMANCE CURVE/kurva performa

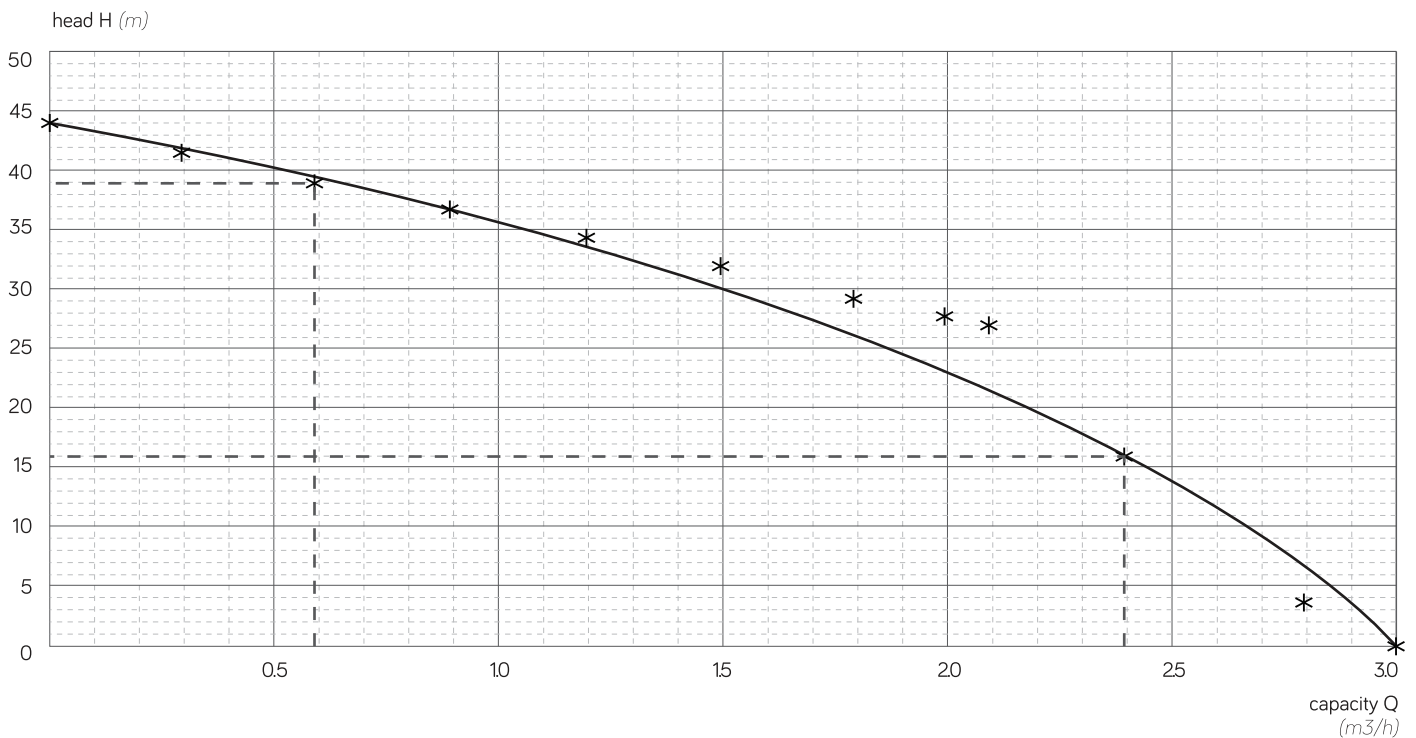

### PERFORMANCE TABLE/tabel performa

Q (m <sup>3</sup> /h)	Q (lpm)	H (m)
0.0	0.0	44.1
0.3	5.0	41.3
0.6	10.0	38.6
0.9	15.0	36.5
1.2	20.0	34.1
1.5	25.0	31.6
1.8	30.0	29.0
2.0	33.3	27.5
2.1	35.0	26.7
2.4	40.0	15.8
2.8	46.7	3.5
3.0	50.0	1.5

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 • whatsapp: 0878 7453 9888 • email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

\*arus pengenal \*\*terus-menerus

konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya, kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya